


Обект:	ПРОЕКТ: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА "ТЕХНИЧЕСКА" ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДГ"ЧЕПИНЦИ, УПИ VII,КВ.35, С.ЧЕПИНЦИ, ОБЩ.РУДОЗЕМ		
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ			
№	Наименование	Мярка	ЕД.ЦЕНА
1	2	3	8
<u>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</u>			
1	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОК	м'	4.7
2	ДЕМОНТАЖ НА ПАРАПЕТ	м'	7
<u>СМР</u>			
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА EPS 2SM	м2	48
2	СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА С ШПАКЛОВКА	м2	27
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	м2	48
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА EPS 10SM	м2	65
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА С ШПАКЛОВКА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10 СМ.	м2	27
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ВЪРХУ 10 СМ.	м2	48
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 10SM. ПО ЦОКЪЛ	м2	62
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА С ШПАКЛОВКА ПО ЦОКЪЛ	м2	27
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	м2	48

10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 3 СМ. ЗА ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ДО 20СМ.	м'	36
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ДО 20СМ.	м'	35
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКА ЗА ОБРЪЩАНЕ ПО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ДО 20СМ.	м'	25
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 10 СМ. ПО КОЛОНИ	м2	62
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА И МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО КОЛОНИ	м2	62
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА И МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО КОЛОНИ	м2	58
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТЕРАСА	м2	27
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ТЕРАСА	м2	48
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 5 СМ.XPS ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДП 20СМ.	м2	55
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ.	м2	45
20	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ.	м2	48
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ.	м'	42
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ	м'	130
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПОЛИ 20СМ.	м'	44
24	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОСТОК	м'	34
25	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИВИЦИ ОТ БАТА	м2	82

26	Доставка и монтаж на метална конструкция за монтаж на покрив за 1 брой фотоволтаичен панел, включително монтажни елементи	бр.	90
27	Доставка и монтаж на табло ГРТ ФЕЦ - по схема	бр.	1
28	Доставка и монтаж на батерия 15kWh	бр.	2
29	Доставка и монтаж на контролер за батерия	бр.	2
30	Доставка и монтаж на монокристални панели 450Wp за монтаж на покрив	бр.	90
31	Доставка и монтаж на хибриден инвертор 20kW	бр.	2
32	Доставка и полагане на DC соларен каб	м	577
33	Доставка и монтаж на АП 63A/3P	м	1
34	Доставка, монтаж и свързване на комуникационно устройство, Smart Power Sensor в комплект с TT 150/5A	бр.	1
35	Доставка, монтаж и пуск на FE (fast ethernet)	бр.	1
36	Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 150/60/3000мм, включително крепежни елементи за полагане на покрив и плътни метални капаци	м	30
37	Доставка и монтаж на вертикална перфорирана кабелна стълбица 150/60/3000мм, включително крепежни елементи	м	10
38	Доставка и монтаж на кабелен канал 25x25 мм	м	42
39	Доставка и полагане на силов кабел NYU 5x4мм ²	м	8
40	Доставка и полагане на силов кабел NYU 5x16мм ²	м	22
41	Доставка и полагане на кабел тип LiYCY 3x0,75мм ² cat. 5	м	25
42	Свързване на DC кабел с готов кабелен конектор със сечение до 6мм ²	бр.	180
43	Свързване на DC кабел към съоръжение със сечение до 6мм ² с нов кабелен конектор	бр.	24
44	Направа на суха разделка на кабел до 16мм ²	бр.	6

45	Доставка и монтаж на кабелен конектор, Си, 4мм ²	бр.	20
46	Доставка и монтаж на кабелна обувка, Си, 16мм ²	бр.	10
47	Свързване на кабел към съоръжение със сечение до 16мм ²	бр.	30
II. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка и монтаж на гол алуминиев проводник 0.5, Ø8мм	м	73
2	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници 0.5, Ø8мм	м	20
3	Доставка и полагане на заземителен проводник Н07V-K 50 мм ²	м	31
4	Доставка и полагане на горещо цинкувана шина 40/4 мм, с цинково покритие 500g/m ² , в готов изкоп	м	10
5	Доставка и монтаж на диагонална, кръстата клемма, за свързване на шина 40мм - цинкувана	бр.	5
6	Доставка и монтаж на импрегнирана изолационна лента 10м	бр.	2
7	Доставка и монтаж на ревизионна клемма, проводник -шина, Ø8/ 40x4mm	бр.	2
8	Направа на заземление с по 2бр. цинкуван стоманен профил 63/63/6мм, L1500мм	бр.	2
9	Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол	бр.	2
10	Доставка и монтаж на Високотемпературен термомомен агрегат с температурен режим на 60/40 -отоплителна мощност Q _{от} = 25.0 kW, -включително и метална конструкция за монтаж, циркулационна помпа към вт.тяло	бр.	20100
11	Доставка и монтаж на Електронна циркулационна помпа с дебит Q=5m ³ /h; напор Н=8,0mH ₂ O напор, комплект със спирателни кранове, филтър и възвратен вентил.	бр.	900
12	Доставка и монтаж на Буферен съд с обем 500л	бр.	1900
13	Доставка и монтаж на Мембранен разширителен съд с обем 50л	бр.	470

14	Доставка и монтаж на Бойлер с две серпентини с обем V=500 l., комплект с ел.нагревател 6kW	бр.	1320
15	Доставка и монтаж на Трипътен смесителен вентил за БГВ	бр.	65
16	Доставка и монтаж на спирателен кран 2 1/2 ", в комплект с холендри.	бр.	54.00
17	Доставка и монтаж на спирателен кран 2", в комплект с холендри.	бр.	44.00
18	Доставка и монтаж на спирателен кран 1 ", в комплект с холендри.	бр.	34.00
19	Доставка и монтаж на Възвратна клапа 2 1/2"	бр.	56.00
20	Доставка и монтаж на Воден Филтър 2 1/2"	бр.	280.00
21	Хидравлична проба на инсталация	бр.	380.00
22	Проба за херметичност - 24 часа (3,80 Мра)	бр.	360.00
23	Топла проба на отоплителна система	бр.	320.00
24	Метална конструкция за укрепване	кг.	7.00
25	Пуск, настройка и топла проба на отоплителната инсталация	бр.	950

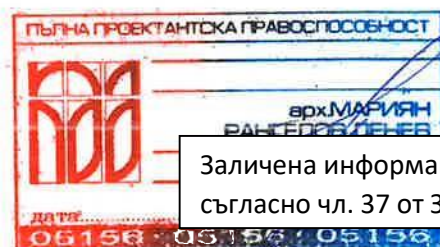

Заличена информация
съгласно чл. 37 от ЗОП.

